RNAV (GPS) RWY 5

BUFFALO NIAGARA INTL (BUF)

WAAS	APP CRS	Rwy Idg	7757
CH 70311	055°	THRE	681
W05A		Apt Elev	727

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -17°C (2°F) or above 39°C (102°F). DME/DME RNP-0.3 NA.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 3000 direct TRAVA and hold.

ATIS	BUFFALO APP CON	BUFFALO TOWER	GND CON	CLNC DEL
135.35	126.15 263.125	120.5 257.8	133.2 257.8	124.7 257.8

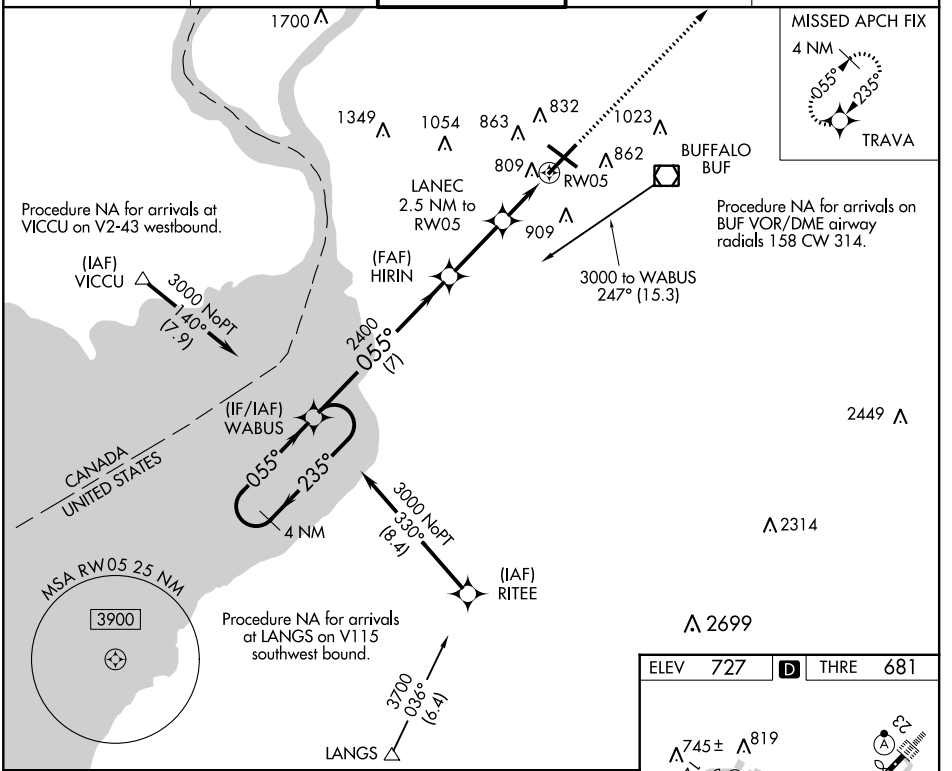

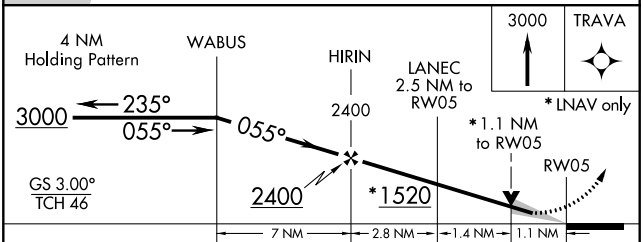

CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	881/24	200 (200-½)		
LNAV/VNAV DA	970/24	289 (300-½)		
LNAV MDA	1060/24	379 (400-½)	1060/35	379 (400-¾)
CIRCLING	1200-1	473 (500-1)	1200-1½ 473 (500-1½)	1280-2 553 (600-2)

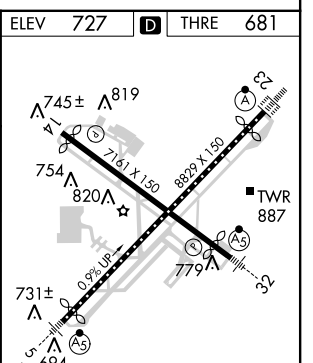

REIL Rwy 14
TDZ/CL Rwys 5 and 23
HIRL Rwys 5-23 and 14-32

NE-2, 07 FEB 2013 to 07 MAR 2013
NE-2, 07 FEB 2013 to 07 MAR 2013