ILS RWY 36C (CAT II)

CHARLOTTE/DOUGLAS INTL (CLT)

LOC I-DQG	APP CRS	Rwy Idg	10000
111.7	003°	TDZE	707
		Apt Elev	748

Simultaneous approach authorized with ILS or LOC Rwy 36L, ILS Rwy 36L (Cat II), ILS Rwy 36L (Cat III), ILS or LOC Rwy 36R, ILS Rwy 36R (Cat II), ILS Rwy 36R (Cat III). DME or RADAR Required. DQG ILS LLZ Rwy 36C unusable for rollout guidance.

ALSF-2

MISSED APPROACH: Climb to 3000 via CLT R-001 to TOMME/ CLT 15.3 DME and hold.

ATIS	CHARLOTTE APP CON		CHARLOTTE TOWER			GND CON		CLNC DEL
ARR 121.15	(001°-119°)	128.32	(Rwys 18L-36R, 5-23)	118.1	257.8	(180°-359°)	121.8 348.6	127.15
DEP 132.1	(120°-245°)	120.05	(Rwy 18C-36C)	126.4	257.8	(360°-179°)	121.9 348.6	348.6
	(246°-360°)	134.75	(Rwy 18R-36L)	133.35	257.8			
	(180°-359°)	257.2						
	(360°-179°)	307.8						

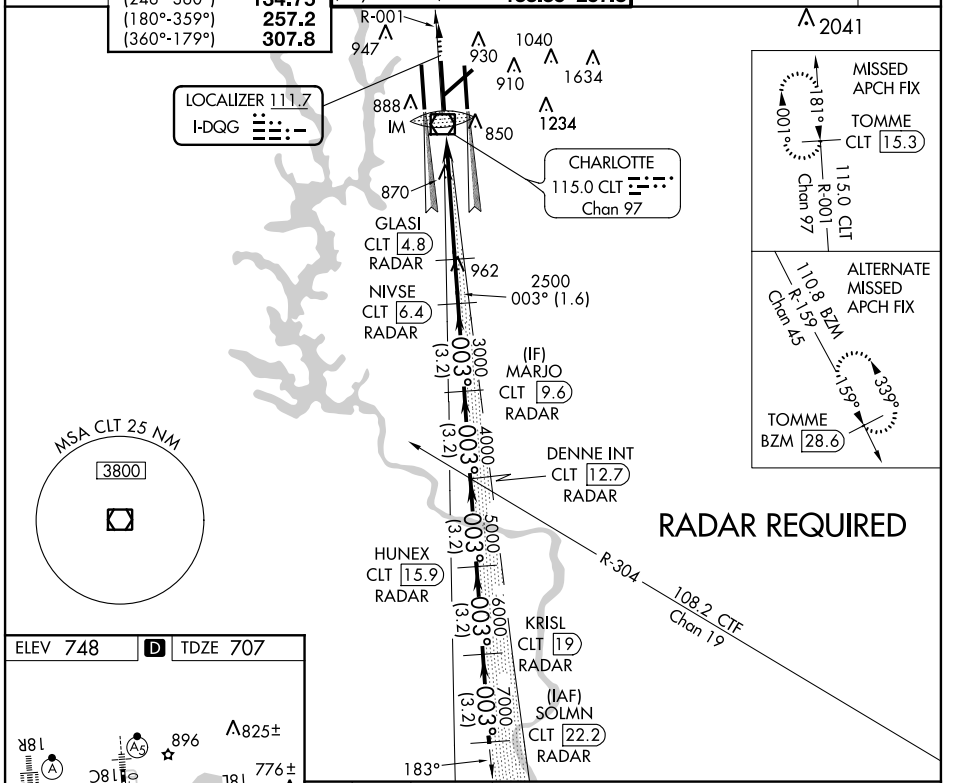

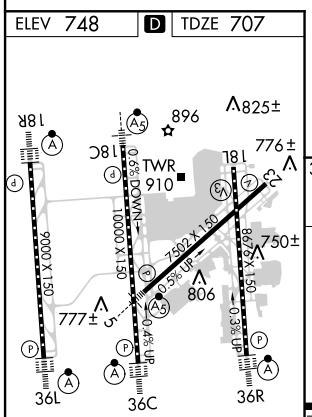

HIRL all Rwys
REIL Rwys 18L and 23
TDZ/CL Rwys 18R, 36L, 36C and 36R

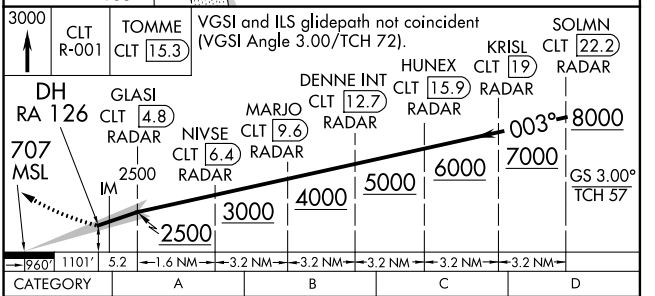

CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 36C	RA 126/12 100 DA 807			

CATEGORY II ILS SPECIAL AIRCREW & AIRCRAFT CERTIFICATION REQUIRED

SE-2, 07 FEB 2013 to 07 MAR 2013
SE-2, 07 FEB 2013 to 07 MAR 2013